

PRÉFA

la référence

LOURDE

Urvoy Préfa dispose d'outils de levage et de préfabrication d'éléments béton. Sa spécialité : la Préfa à façon.

En partenariat avec nos clients, nous dessinons vos ouvrages et adaptons vos outils de production à votre demande. Grâce à un brevet de clavetage très sophistiqué et certifié.

Nous pouvons aussi vous livrer en KIT votre Préfa lourde.



Garage en clavetage mécanique



Pour plus d'informations ou téléchargement de doc, RDV sur notre site

www.urvoyprefa.fr

Sommaire

OUTILS DE PRODUCTION
MOULES, TABLES COULAGE, ATELIERp. 72

PRODUITS STANDARDS
LONGRINES, POTEAUX, DIVERS p.74

PRODUITS SUR-MESURE
PRÉFABRICATION À FAÇON..... p.75 à 77



Longrine standard



Longrine isolante

Qu'est-ce que le clavetage mécanique ?

Le manchon de serrage (certifié) fait partie intégrante d'un nouveau système de serrage qui comprend des éléments de vissage et des ancrages encastrés dans les éléments préfabriqués en béton.

Le manchon de serrage permet de monter très simplement, avec précision et efficacité, des éléments préfabriqués en béton soumis principalement à des forces de traction et de cisaillement constantes et de les assembler.

Grâce à sa forme spécifique et à son matériau de moulage très résistant, le manchon de serrage est conçu pour supporter de grandes charges.



Moule en batterie - Moule grande capacité

PRÉFA
la référence
LOURDE

OUTILS DE PRODUCTION

10 Ponts de levage

9 ponts de capacité de 2 T. (Verlinde)

1 pont de capacité de 8 T. (Demag)



Moule en batterie 6 poches

Dimensions :

Longueur 8 ml

Largeur 3 ml

Plage de réglage :

largeur min 150 mm

largeur max 450 mm

hauteur max 800 mm

Capacité max : 48 ml/jour (en 150x600)



Moule grande capacité

Dimensions :

Longueur 14 ml

Largeur 1,5 ml

Plage de réglage :

largeur min 100 mm

largeur max 1450 mm

hauteur max 1200 mm



Table de coulage - Atelier de chaudronnerie

PRÉFA
la référence
LOURDE

Table de coulage 1

Dimensions :

Longueur 20 ml
Largeur 4 ml
Superficie 80 m²

Table de coulage 2

Dimensions :

Longueur 8 ml
Largeur 2,5 ml
Superficie 20 m²



Atelier de chaudronnerie

- Poste à souder semi auto major 400 s (acier, inox, alu) 340 a
- Poste à souder semi auto commercy (acier, inox) 240 a
- Chalumeau
- 2 Postes à arc
- Perceuse à colonne Adam MC 32 type RL
- Cintreuse/planeuse
- Cisaille spiertz 6mm en 2 ml
- Plieuse 3 ml 170 tonnes
- Redresseuse trefileuse Kris Max. 6 ml - Ø10
- Tour somua
- Tronçonneuse Eonor



Préfabrication standard : Longrine - Poteau - Poutre...

PRÉFA
la référence
LOURDE

LONGRINES


*Longrine standard
avec ou sans réservation.*

**Les longrines sont destinées
pour la construction
de bâtiments industriels,
tertiaires et agricoles.**

Ces longrines peuvent être en béton
traditionnel, thermique et allégé grâce
à la maîtrise d'agréats expansés :
argile, ardoise et isolant rapporté
(type Styrodur).

Longrine isolante.

*Longrine sandwich isolant
(Polystyrène, Styrodur).*

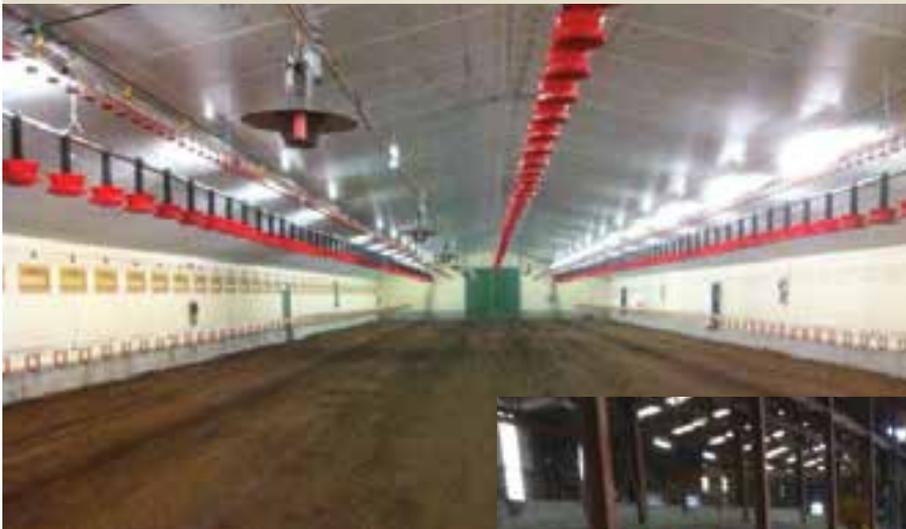

*Exemples de réalisation en longrines
isolantes dans un poulailler.*

*Longrine isolée
de poulailler*



Préfabrication à façon

PRÉFA
la référence
LOURDE

PRODUITS SUR-MESURE


- **Déplacement d'un technicien pour définir les caractéristiques du projet** accès, transport, levage, données techniques, dimensions, contrainte horaire ...
- **Chiffrage de l'élément béton**
- **Réalisation d'un plan ainsi qu'une projection 3D** (voir exemple plan ci-dessous).
- **Dates de livraison**
- **Déplacement d'un technicien lors de la livraison**

Liste non exhaustive de produits à façon :

- **Poteau et poutre**
- **Ouvrage hydraulique**
- **Décanteur à boue 6 m³**
- **Boîte pluviale**
- **Chambre de tirage**
- **Séparateur phase aqueuse**
- **Ouvrage de sectionnement, de vidange, de raccordement**
- **Abri de jardin**
- **Garage (toutes dimensions).**



PRÉFA LOURDE — PRODUITS STANDARDS

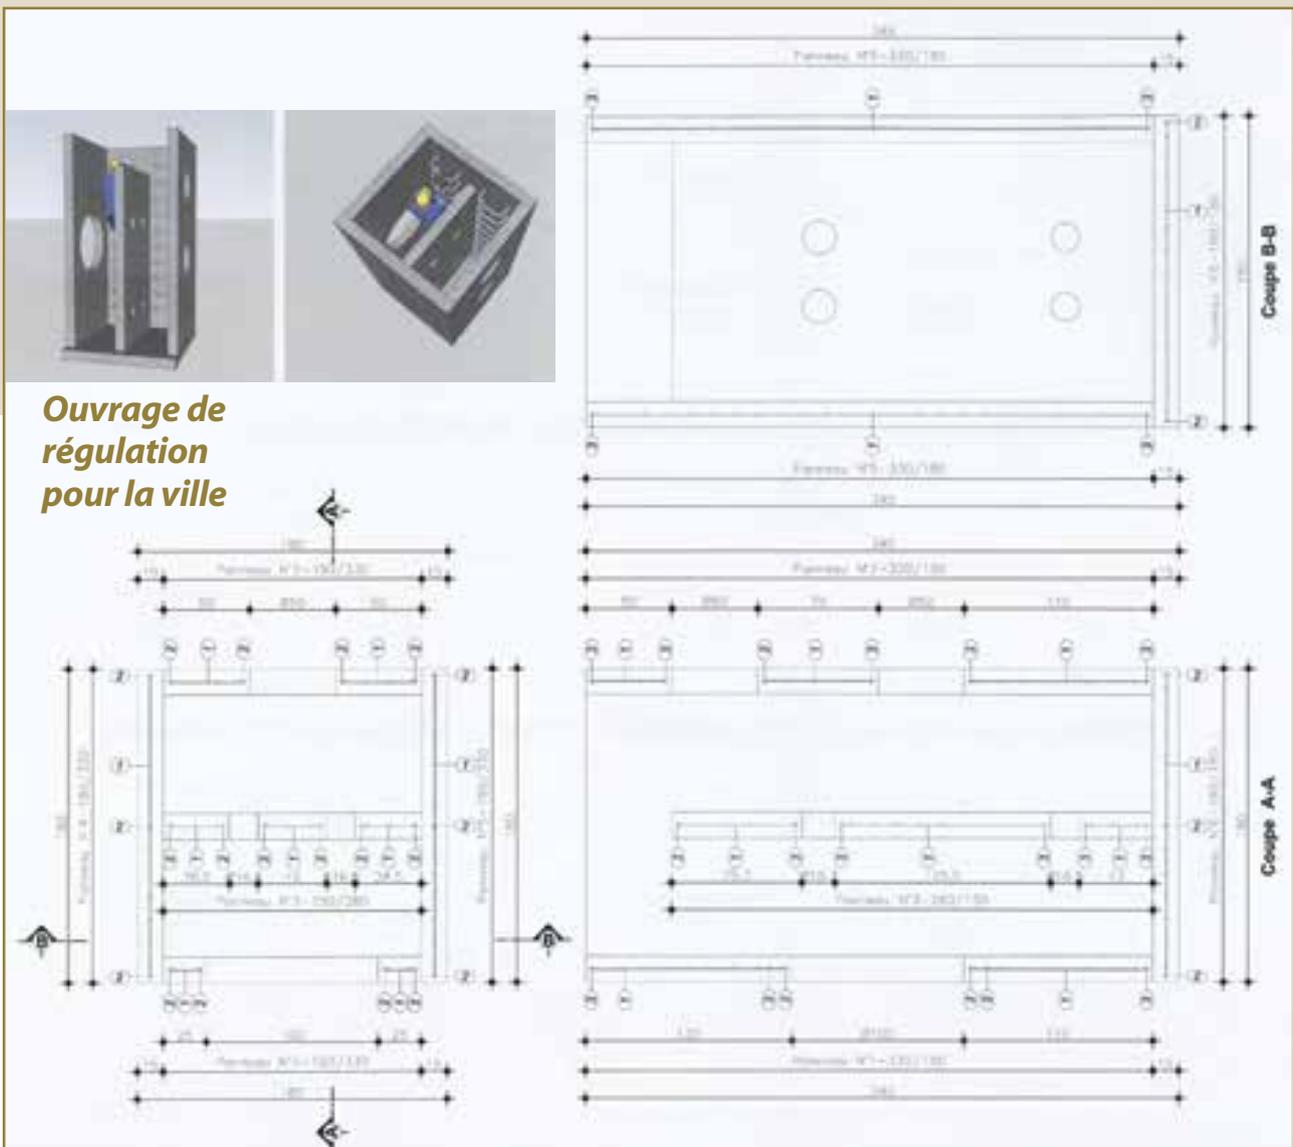


Préfabrication à façon

PRÉFA
la référence
LOURDE

PRODUITS À FAÇON

Arceau en métal sur dalle de béton pour mettre des poubelles ou des containers. Ce système de fermeture évite que les containers se renversent avec le vent et causent des accidents.

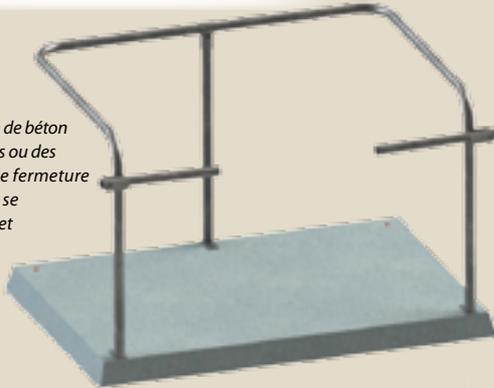

Dalle pour container avec arceau de fermeture.



Exemple de réalisation d'une série de bancs pour une collectivité locale.



Pont cadre pour passage animaux 14 m L. x 2,20 m l. x 2 m h.



Exemple de réalisation d'un garage en préfa.



Dalle anti-dérapante en béton matricé avec trappes.



Bâche de stockage pour eaux usées avec traitement H2S.



Ouvrage de régulation posé sur chantier.



Deshuileur et débourbeur d'un recycleur de métaux.

PRODUITS À FAÇON



Courette anglaise préfabriquée avant pose.
(Ventilation des caves de collectifs).




Couvercle de la courette anglaise posée.



Local surpresseur avant pose.



Local surpresseur avec bardage.

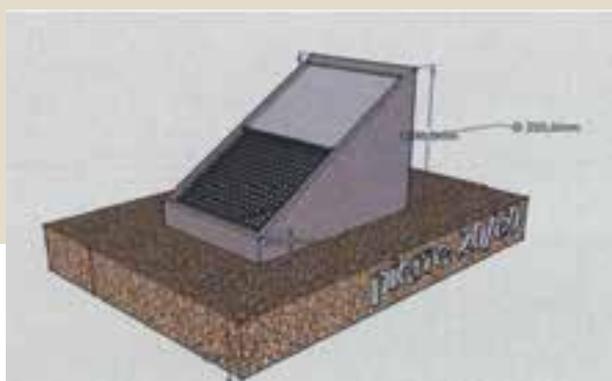

Étude de l'avaloir à eau.



Avaloir à eau posé.



Regard multi-branchements.



Regard multi-branchements posé sur chantier.